

orte



SO simple. SO solid

2

orte

black
& white
line

design:



Włodzimierz Orsztynowicz

OT 220 1N



• Wzmocniony stelaż - Krzesła zgodne z normą DIN EN 16139:2014-03 Annex B, poziom L2.

Verstärktes Gestell - Besucherstühle für den Nicht-Wohnbereich für Erwachsene mit einem Körpergewicht von max. 110 kg, geprüft auf Schwerbeanspruchung nach Prüfniveau L2 der DIN EN 16139: 2014-03 Anhang B.

Reinforced frame - Visitor chairs for the non-domestic area for adults with a body weight of max. 110 kg, tested for heavy use according to test level L2 of DIN EN 16139: 2014-03 Annex B.

- ▣ Funkcjonalność i ekonomiczność.
- ▣ Certyfikowana wytrzymałość.
- ▣ Europejska jakość surowców.

- ▣ Functionality and cost-effectiveness.
- ▣ Certified strength.
- ▣ European quality of materials.

- ▣ Funktionlität und Wirtschaftlichkeit.
- ▣ Zertifizierte Festigkeit.
- ▣ Europäische Qualität der Materialien.

OT 215 1N



OT 215 2N



OT 220 3N P



OT 220 4N



OT 220 4N 3D



1N, 2N, 3N
max 10

4N, 4N 3D
max 3



does not
scratch walls



ORTE 220 1N
ORTE 215 1N



conference **solutions**





▣ Pulpit anty-panik

OT220 z możliwością demontażu

OT270 bez możliwości demontażu

Zgodnie z RMI z 12.04.2002 odległość między rzędami krzeseł z funkcją pulpitu anty-panik może być mniejsza, niż w przypadku krzeseł bez tej funkcji. Atutem pulpitu anty-panik jest umieszczenie większej liczby krzeseł na mniejszej powierzchni.

Antipanic-Pult:

OT220 mit der Demontagemöglichkeit

OT270 ohne Demontagemöglichkeit

Laut der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Voraussetzungen, die Gebäude und ihre Lokalisierung erfüllen sollen, darf der Abstand zwischen Reihen von Stühlen mit der Funktion des Antipanic-Pults kleiner als bei Stühlen ohne diese Funktion sein. Der Vorteil des Antipanic-Pults beruht darauf, dass mehr Stühle auf einer kleineren Fläche untergebracht werden können.

Anti-panic board:

OT220 with the possibility to dismantle

OT270 without the possibility to dismantle

According to the Ordinance of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 the distance between the rows of chairs with an anti-panic board may be smaller than the distance between chairs without this system. w przypadku pulpitu bez tej funkcji.



▣ L | OT 215 | 220 | 270 | 271

Łączenie krzeseł w rzędy

Reihenverbindung der Stühle.

Joining of chairs in rows.



▣ LR1/LR2 | OT 215 | OT 220

Łączenie rzędów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

Reihenverbinder gemäß der Verordnung des Infrastrukturministers vom 12.04.2002.

Joining of chairs in rows according to the Regulation by the Minister of Infrastructure of 12 April 2002.



▣ Możliwość sztaplowania krzeseł bez pulpitu oraz z pulpitem

*Sztaplowanie możliwe tylko dla krzeseł posiadających panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania.

Es ist möglich, Stühle mit Pult und ohne Pult zu stapeln.

*Nur Stühle mit einem Paneel zum Schutz des Sitzes während des Stapelns können gestapelt werden.

Possibility to stack chairs with or without a board.

* Only chairs with a panel protecting the seat while stacking may be stacked.

- ▣ Minimalistyczna i smukła linia .
- ▣ Wszechstronność zastosowania.
- ▣ Kompleksowość oferty.

- ▣ Minimale und schlanke Ausführung.
- ▣ Universale Anwendung.
- ▣ Allumfassendes Angebot.

- ▣ Minimal and slender line.
- ▣ Universal use.
- ▣ Comprehensive range of products.



OT 271 1N



OT 271 4N



OT 270 3N



OT 270 4N 3D



1N, 2N, 3N
max 5
4N, 4N 3D
max 3



does not
scratch walls

black
& white
line

OT 270 2N





OTW 715 1N

Stelaż OTW - lite drewno jesionowe
barwione w kolorach zgodnych z próbnikiem Bejot.

OTW - Gestell aus massivem Eschenholz erhältlich in
den Farben von der Farbenpalette von Bejot.

OTW frame – solid ash wood available in colours
according to the Bejot colour sampler.



OTW 715 1N



OTW 715 1N



OTW 715 4N



OTW 3DH 715



OT 3DH 102 P20C



OT 3DH 280



OT 3DH 250



OT 3DH 250 P21P



OT 3DH 260



OT 3DH 260 P21P







OT 224 2N BM

OT 225 2N P31



- 16
- ▣ Ławki dostępne w wersji od 2 do 5 siedzisk, z podłokietnikami lub bez podłokietników
 - ▣ Możliwość zamontowania blatu zamiast siedziska.
 - ▣ Nogi malowane proszkowo lub ze stali chromoniklowanej (kwasoodpornej) odpornej na detergenty i substancje żrące. Belka ze stali malowanej proszkowo.
 - ▣ Bänke erhältlich in Ausführungen von 2 bis 5 Sitzen.
 - ▣ Montage einer MDF-Platte anstatt des Sitzes möglich.
 - ▣ Pulverbeschichtete Beine oder Beine aus säurebeständigem Chromnickelstahl, der gegen Reinigungsmittel und ätzende Stoffe beständig ist. Die Banktraverse ist aus pulverbeschichtetem Stahl hergestellt.
 - ▣ Available benches comprising 2 to 5 seats.
 - ▣ Possibility to fix MDF desktop (instead of the seat).
 - ▣ Powder-painted legs or legs made from chrome-nickel (acid-resistant) steel resistant to detergents and corrosive substances. The beam is made of powder - painted steel.



ORTE 223 2N





OT H 1N



OT H 4N



OT HS 1N

Hokery z długim oparciem OT H, OTW H występują w trzech wersjach tapicerskich: 1N, 4N, 3D
Hokery z krótkim oparciem OT HS, OTW HS, OT HR występują w tylko w wersji 1N, 4N

Hocker mit langer Rückenlehne OT H, OTW H sind in drei Polsterversionen erhältlich: 1N, 4N, 3D Hocker mit kurzer Rückenlehne OT HS, OTW HS, OT HR gibt es nur in der Version 1N, 4N.

Hockers with a long backrest OT H and OTW H are available in three upholstery versions: 1N, 4N and 3D
Hockers with a short backrest OT HS, OTW HS, and OT HR are only available in 1N and 4N versions.



max 4



OTW H 1N



OTW HS 1N



OT HR 1N

Prosta regulacja wysokości ringu
(ring samozaciskowy)

Einfache Höhenverstellung Ring
(Ring Klemmselbst)

Simple height adjustment ring
(ring clamping-self)

design:



Beata Wilk

OTW 4L AA



OTW 4L AA
1600x800xH740

OTW 4L AA
1200x800xH740

OTW 4L AA
800x800xH740



20

• Stelaż metalowy malowany proszkowo
lub ze stali chromowoniklowanej.

Metallgestell pulverbeschichtet oder
aus Chrom-Nickelstahl.

Metal frame, powder coated or made of
chromium-nickel steel.

• Drewno lite (jesion) barwione w kolorach
zgodnych z próbnikiem Bejot.

Sperrholz in Farben gemäß dem
Katalog von Bejot.

Plywood coloured according to the
catalogue of Bejot.



OT 2L T
1350x675xH740



OT 2L Y
1350x675xH740



W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Łączniki zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem. W przypadku zamówień na rozbudowane koncepcje ustawień stołów wymagany jest rysunek ustawienia.

Bei Tischen, die zusammengestellt werden, müssen Verbindungsstücke für einzelne Typen der Tische eingesetzt werden. Die Verbindungsstücke verhindern Unebenheiten bei der Zusammenstellung der Tischplatten. Bei Bestellungen für ausgebaute Entwürfe von Zusammenstellungen der Tische ist ein Aufstellungsplan erforderlich.

In case of tables which are put together, connectors must be used for specific types of tables. The connectors prevent unevenness of table tops put together. In case of orders for more elaborate concepts of table arrangements, an arrangement drawing is necessary.



OT 4L

Nogi malowane proszkowo lub ze stali chromoniklowanej (kwasoodpornej) odpornej na detergenty i substancje żrące.

Gestell pulverlackiert oder aus (säurebeständigem) Chrom-Nickelstahl beständig gegen Detergenzien und ätzende Substanzen.

Legs coated with powder or made of chromium-nickel steel (acid-proof), resistant to detergents and caustic substances.



OT 4L

22

OT 4L
2000x1000xH740

OT 4L
1600x800xH740



OT SH
Półka na komputer
Tower- Ablage
Computer shelf

OT GR
Wieszak na torebkę
Taschenhaken
Bag hanger

OT 4L AA
2000x1000xH740

OT 4L AA
1600x800xH740

OT 4L AA
1200x800xH740

OT 4L AA
800x800xH740



OT 4L A
2000x1000xH740

OT 4L A
1600x800xH740



OTW 4LAA H
1350x675xH1100



OT 4LA H
1350x675xH1100



Zastosowanie:

Biura
Audytorium
Sale konferencyjne
Kawiarnie
Restauracje
Szkoły
Kasyna
Biblioteki
Hol
Poczekalnie

Anwendung:

Büros
Hörsäle
Konferenzräume
Cafés
Restaurants
Schulen
Casinos
Bibliotheken
Wartesäle
Foyers

Use:

offices
auditoriums
conference rooms
cafes
restaurants
schools
casinos
libraries
waiting room
halls


- 1** Pulpit - certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość. Zgodność z normą PN-EN 15373:2010 poziom badań 1.
- 2** Siedzisko i oparcie - wykonane ze sklejki lakierowanej lub oklejonej CPL odpornym na zarysowania. Uwagę zwraca prosta i ergonomicznie wyprofilowana forma.
- 3** Wzmocniony stelaż - certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość krzesła, zgodność z normą DIN EN 16139:2014-03 Annex B, poziom L2
- 4** Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.04.2002 r. dotyczącego pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych.
- 5** Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) – sklejka użyta do produkcji Orte pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze standardami prawidłowej gospodarki leśnej FSC.

- 1 Das Pult verfügt über ein Zertifikat, welches seine hohe Haltbarkeit bestätigt. Es erfüllt die Norm PN-EN 15373: 2010 Teststufe 1.
- 2 Schale - ausgeführt aus Sperrholz, lackiert oder mit (kratzfestem) CPL- Schichtstoff furniert. Bemerkenswert ist die einfache und ergonomisch profilierte Form.
- 3 Verstärktes Gestell – Besucherstühle für den Nicht-Wohnbereich für Erwachsene mit einem Körpergewicht von max. 110 kg, geprüft auf Schwerbeanspruchung nach Prüfniveau L2 der DIN EN 16139: 2014-03 Anhang B.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 13.04.2002 über Räumlichkeiten, die für die gleichzeitige Anwesenheit von mehr als 200 Erwachsenen bestimmt sind.

FSC - Zertifikat - das Sperrholz, das zur Produktion der Stühle Orte benutzt wird, stammt aus Wäldern, die entsprechend der FSC- Prinzipien bewirtschaftet werden.

- 1 Board has a certified high strength. It complies with the standard PN-EN 15373:2010, test level 1.
- 2 Seat and backrest - made of plywood varnished or covered with CPL, resistant to scratches. Simple and ergonomic form.
- 3 Reinforced frame - Visitor chairs for the non-domestic area for adults with a body weight of max. 110 kg, tested for heavy use according to test level L2 of DIN EN 16139: 2014-03 Annex B.
- 4 The product complies with the Ordinance of the Minister of Infrastructure dated 13 April 2002 on premises designed for holding over 200 adults at the same time.
- 5 FSC certificate - the plywood used to make Orte comes from forests managed according to the FSC appropriate forest management standards.

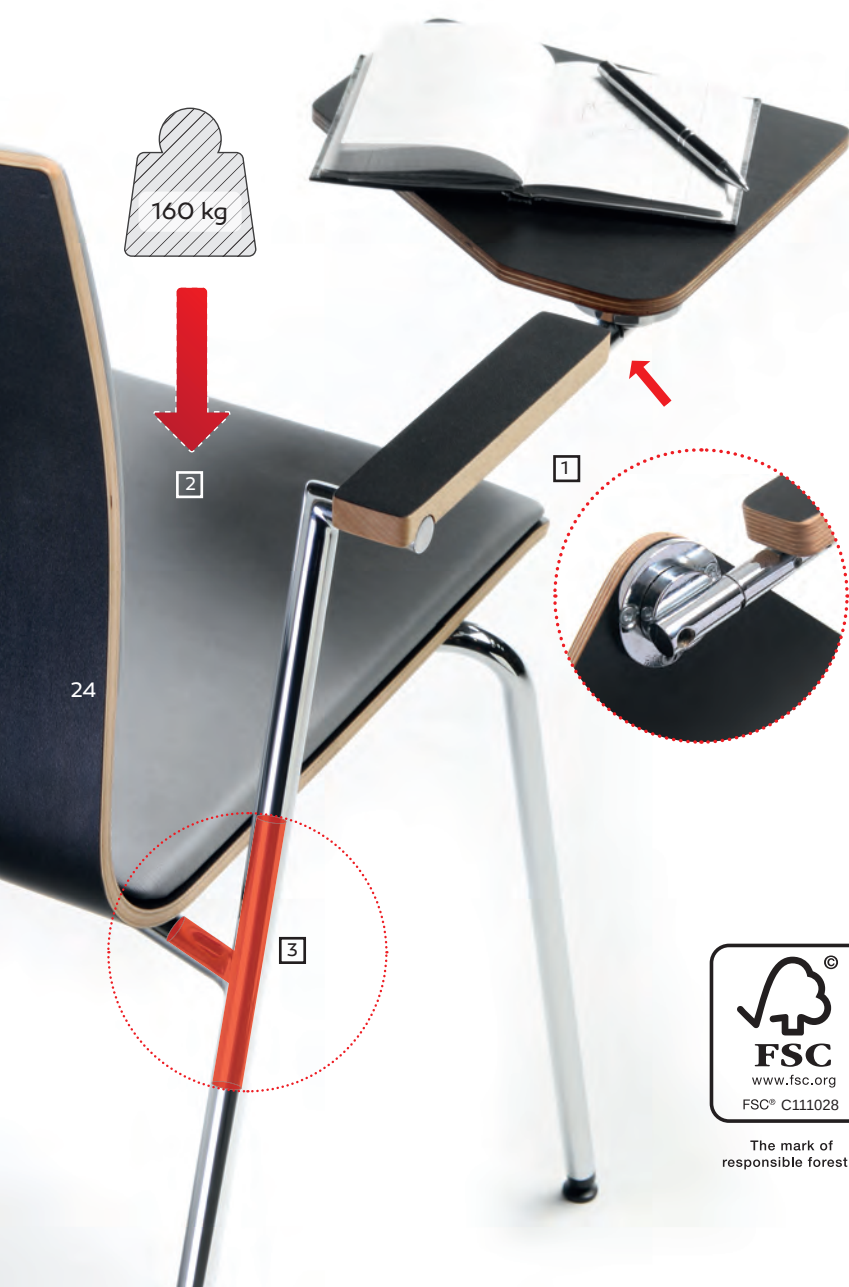

The mark of
responsible forestry

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

The colors presented do not constitute an offer within the meaning of the law. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the design and parameters of products offered without changing their overall nature.

Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion sowie den Parametern an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.



L łączenie w rzędy (OT 215, 220, 270, 271)
L Reihenverbinder (OT 215, 220, 270, 271)
L joining in rows (OT 215, 220, 270, 271)



LR1, LR2 łączenie rzędów (OT 215, 220)
LR1, LR2 Reihenverbinder gemäß (OT 215, 220)
LR1, LR2 joining in rows (OT 215, 220)



Podłokietnik PU
PU - Armstütze
PU armrest



Podłokietnik CPL / okleina naturalna
CPL - Armstütze / Naturfurnier.
CPL armrest



Podłokietnik skleja Sperrholz - Armstütze
Plywood armrest



CV1 panel chroniący siedzisko podczas sztaplowania
CV1 Panel aus stapelschutz
CV1 seat protection panel when stacking




LRS2 łączenie stołów w rzędy (OT 4L)
LRS2 Verbindung von Tischen in Reihen
LRS2 joining of tables (OT 4L)



LRS1 łączenie stołów w rzędy (OT 4L A, OT 4L AA, OT 2LT, OT 2LY, OTW 4LA)
LRS1 Verbindung von Tischen in Reihen (OT 4L A, OT 4L AA, OT 2LT, OT 2LY, OTW 4LA)
LRS1 joining of tables (OT 4L A, OT 4L AA, OT 2LT, OT 2LY, OTW 4LA)



Kółka z blokadą (OT 2Y, OT 2LT)
Rollen arretierbar (OT 2Y, OT 2LT)
Wheels with locks (OT 2Y, OT 2LT)



Podłokietnik do modelu 3DH: P2OP - malowany proszkowo (P21P - z nakładką skórzaną wg próbnika bejot), P2OC - chromowany (P21C - z nakładką skórzaną wg próbnika bejot)
Die Armstütze für das Modell 3DH: P2OP - pulverbeschichtet (P21P - mit Lederaufsatz nach dem Katalog von Bejot), P2OC - verchromt (P21C - mit Lederaufsatz nach dem Katalog von Bejot)
Armrest for the model 3DH: P2OP - powder painted (P21P - with a leather cover according to the catalogue of Bejot), P2OC2 - chromium plated (P21C - with a leather cover according to the catalogue of Bejot)

PODSTAWY • BASE • FUßKREUZ



Krzyżak 22 aluminium polerowane
Fußkreuz 22 aus poliertem Aluminium
Base 22, polished aluminium



Krzyżak 23 aluminiumowy, malowany proszkowo
Fußkreuz 23 Alu pulverbeschichtet
Base 23, powder painted



Stopki filcowe w krzesłach Wood
Filzgleiter in "Wood" Stühlen.
Felt glides in "Wood" chairs

KÓŁKA • WHEELS • ROLLEN



OPCJA: ROL W (białe)
OPTION: ROL W (weiß)
OPTION: ROL W (white)



OPCJA: ROL C (chrom)
OPTION: ROL C (chrom)
OPTION: ROL C (chrom)


















OPCJA: ROL G (szary)
OPTION: ROL G (grau)
OPTION: ROL G (grey)



DEMD - Miękkie kółko na twarde podłoże.
DEMD - Weiche Rollen für harte Böden.
DEMD wheel for hard floor



DEMAD - Miękkie kółko na twarde podłoże z hamulcem.
DEMAD - Weiche Rollen für harte Böden mit Bremsen.
DEMADA wheel with brake for hard floor

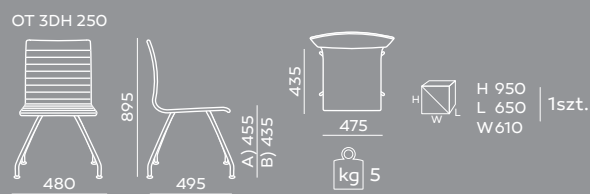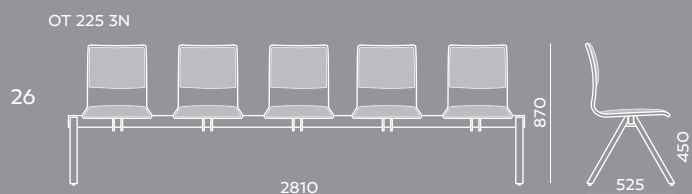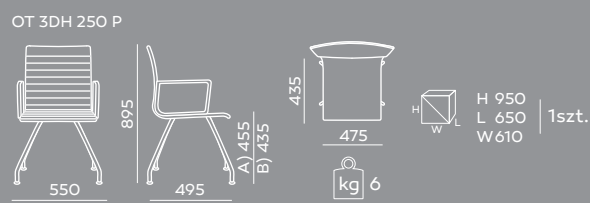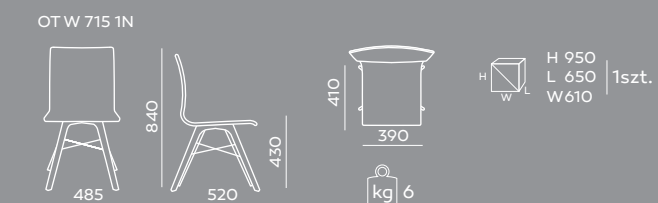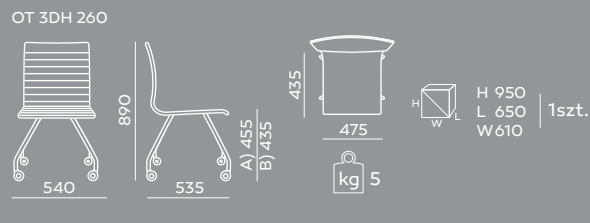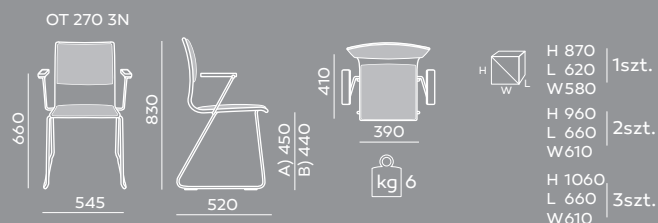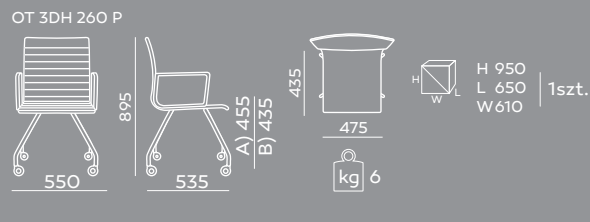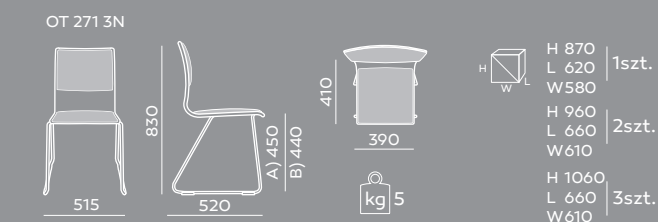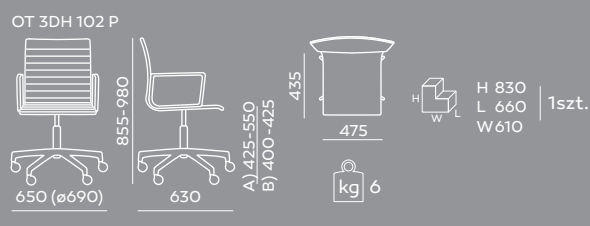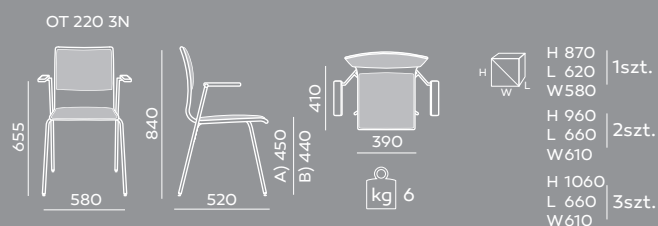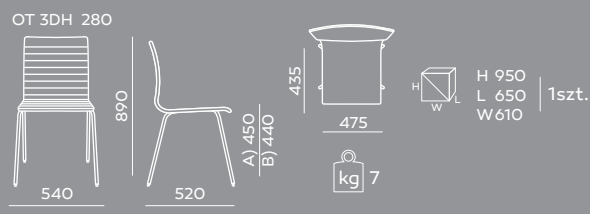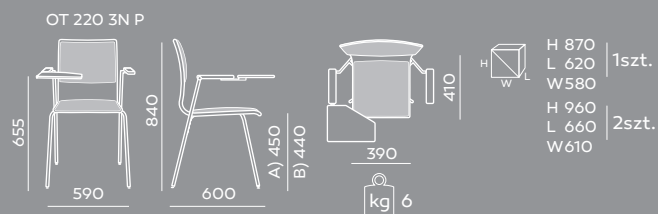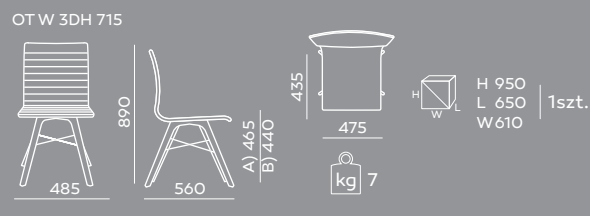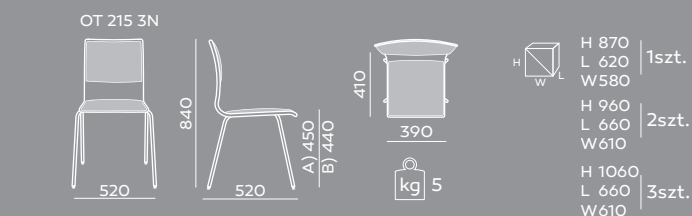

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
 B) wysokość siedziska: Krzesła zgodne z normą DIN EN 16139:2014-03 Annex B, poziom L2.

W opcjach wyposażenia różnych od przedstawionych wymiary foteli mogą się nieznacznie różnić. Tolerancja wymiarowa +/- 10mm.



A) Sitzhöhe: Abmessung
 B) Sitzhöhe: geprüft auf Schwerbeanspruchung nach Prüfniveau L2 der DIN EN 16139: 2014-03 Anhang B.

In anderen Ausstattungsvarianten als hier vorgestellt können die Sesselabmessungen leicht variieren. Maßtoleranz +/- 10mm.




A) Seat height: overall dimensions
 B) Seat height: tested for heavy use according to test level L2 of DIN EN 16139: 2014-03 Annex B.




In fitting options different from those presented armchair measurements can slightly differ. Dimensional tolerance +/- 10mm.


OT H 1N

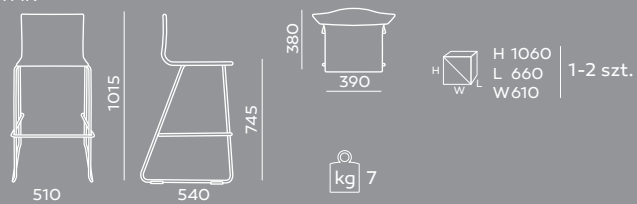


OT HS 1N

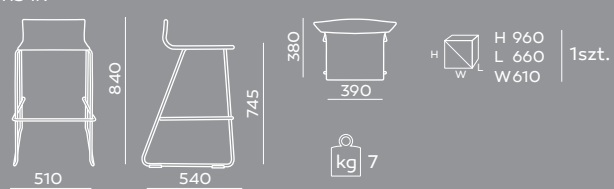


OTW H 1N

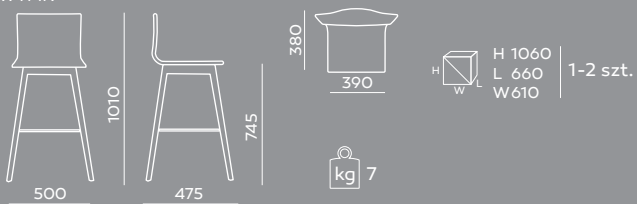

OTW HS 1N

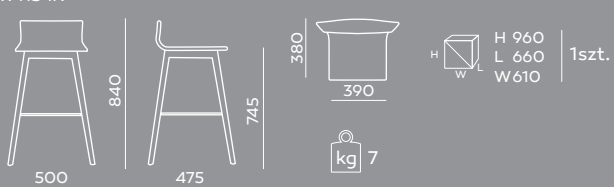

OT HR 1N

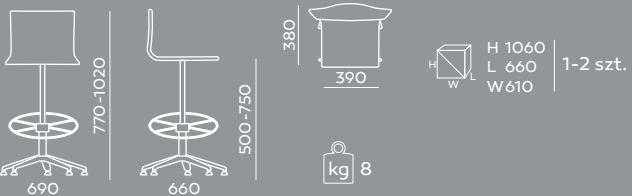


UWAGA! Zmiana wymiaru blatów.

HINWEIS: Änderung der Abmessungen der Tischplatten

NOTE: Change of table top dimensions

OT 4L

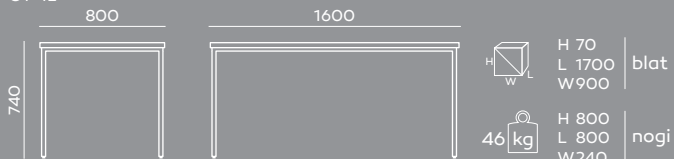

OT 4L 2000x800xH740 48 kg H 70 L 2100 W 1100 blat H 800 L 800 W 240 nogi

OT 4L AA




OT 4L AA 2000x800xH740 50 kg H 70 L 2100 W 1100 blat H 800 L 800 W 240 nogi

OT 4L AA 1200x800xH740 H 70 L 1700 W 900 blat H 800 L 800 W 240 nogi


OT 4L AA 800x800xH740 H 70 L 2100 W 1100 blat H 800 L 800 W 240 nogi

OT 4L A

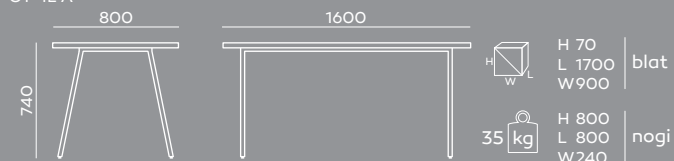

OT 4L A 2000x800xH740 48 kg H 70 L 2100 W 1100 blat H 800 L 800 W 240 nogi

OT 4LA H

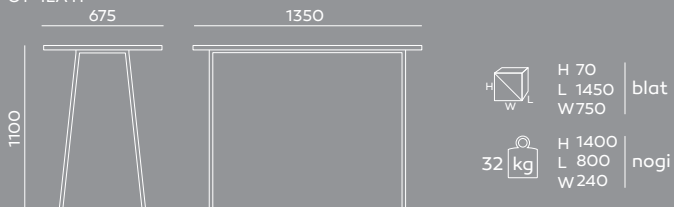


OTW 4L AA (WOOD)




OTW 4L AA 1200x800xH740 45 kg H 70 L 1700 W 900 blat H 800 L 800 W 240 nogi

OTW 4L AA 800x800xH740 48 kg H 70 L 2100 W 1100 blat H 800 L 800 W 240 nogi


OTW 4L AA H (WOOD)

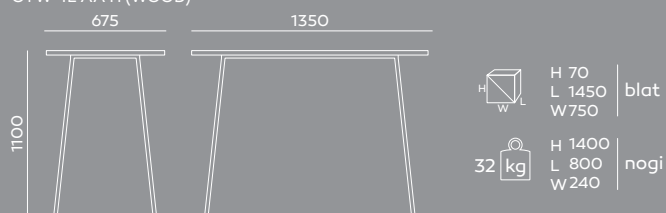

OT 2L Y

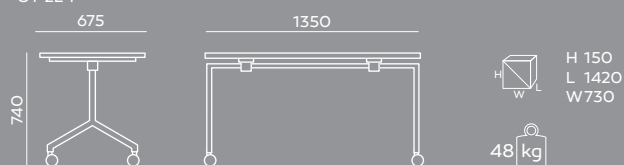

OT 2L T

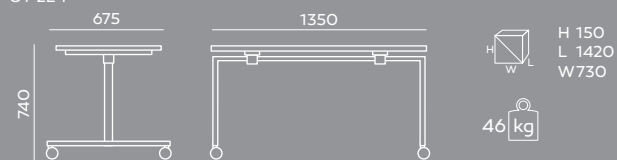



The mark of
responsible forestry



ISO 14001



AC 070
EMS

ISO 9001



AC 070
QMS

Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv



Bejot sp. z o.o., ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

Tel.: + 48 (61) 281 22 25, fax: + 48 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu | www.zdrowesiedzenie.eu | www.gesundsitzen.com | healthysitting.eu

